



PROVICOM

PROTECTION • VIDEO • COMMUNICATION

Installation et câblage d'une sirène

BTS SIO SISR

session : 2026

Andrii Nastych



51



Sommaire

Installation et câblage d'une sirène.....	1
Présentation de l'entreprise PROVICOM.....	5
UNE ÉQUIPE ORGANISÉE POUR RÉPONDRE.....	5
À TOUS VOS BESOINS DE SÉCURITÉ.....	5
Nos matières:.....	5
Position géographique.....	6
Plan d'implantation APESDAM.....	7
Etape - 1: Préparation du poste de travail.....	8
Etape - 2: Vérification de l'emplacement.....	8
Etape - 3: Marquage et perçage.....	9
Etape - 4: Fixation de la sirène.....	9
Etape - 5: Câblage de la sirène.....	10
Etape - 6: Finition.....	11

Mise en situation

Contexte	PROVICOM
Situation professionnelle	Installation d'une sirène intérieure dans les locaux de l'association APESDAM, dans le cadre d'un projet de renforcement du système de sécurité. Le repérage des emplacements avait été préalablement réalisé par le client. L'intervention consistait uniquement à poser et raccorder la sirène.
Activité	- Préparation du matériel et vérification de la conformité de l'emplacement fourni par le client. - Fixation murale de la sirène avec les outils adaptés.
Compétences	- Appliquer les étapes de pose d'un dispositif sonore de sécurité. - Utiliser les outils adaptés : perceuse, tournevis .
Savoir associés	Savoirs technologiques ● Fonctionnement d'un système d'alarme (centrale, sirène). ● ● Normes de sécurité électrique basse tension. ● ● Méthodologie de test d'un dispositif d'alarme. ● Normes CNIL ● Respect des règles liées aux dispositifs d'alerte dans les établissements accueillant du public. ● Organisationnels ● Prise en compte des consignes client et respect de la procédure d'installation. ● ● Importance de la sécurité du matériel installé.
Prérequis	Aucun prérequis
Ressources fournies	- Sirène intérieure fournie par PROVICOM.

Résultats attendus	- Matériel de fixation : vis, chevilles, tournevis, perceuse. - Outils de test : simulateur ou déclenchement de la centrale d'alarme.
	sirène installée solidement à l'emplacement défini. Bon fonctionnement validé par un test de déclenchement. Documentation sommaire de l'intervention (emplacement, type de sirène, résultat du test).

Présentation de l'entreprise PROVICOM



UNE ÉQUIPE ORGANISÉE POUR RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS DE SÉCURITÉ

Depuis 1992 au service des PME, des grands comptes et des particuliers, nous installons et entretenons sur la grande région Ile-de-France, mais aussi en province grâce à un réseau d'installateurs locaux, les plus grandes marques de matériels.

Vous conseiller et vous proposer les meilleures solutions matérielles, ainsi que les services les mieux adaptés à vos besoins dans tous les domaines de la sécurité.

Nos matières:

- **Détection Vol**
- **Télésurveillance**
- **Surveillance Vidéo**
- **Contrôle d'accès**

NOS ENGAGEMENTS



Etude et installations
personnalisées



Dépannage
toutes marques



Devis gratuit



Contrat d'entretien

RÉFÉRENCES CLIENTS




NOS PARTENAIRES




Position géographique

51 avenue de l'Europe

77184(Emerainville)

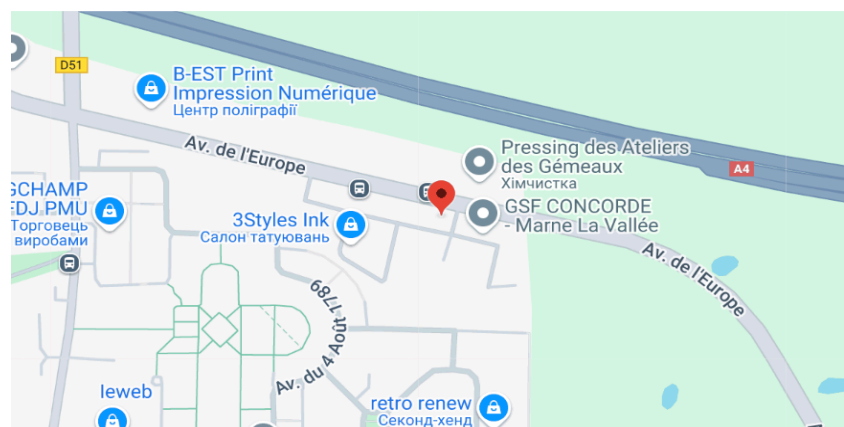


Plan d'implantation APESDAM

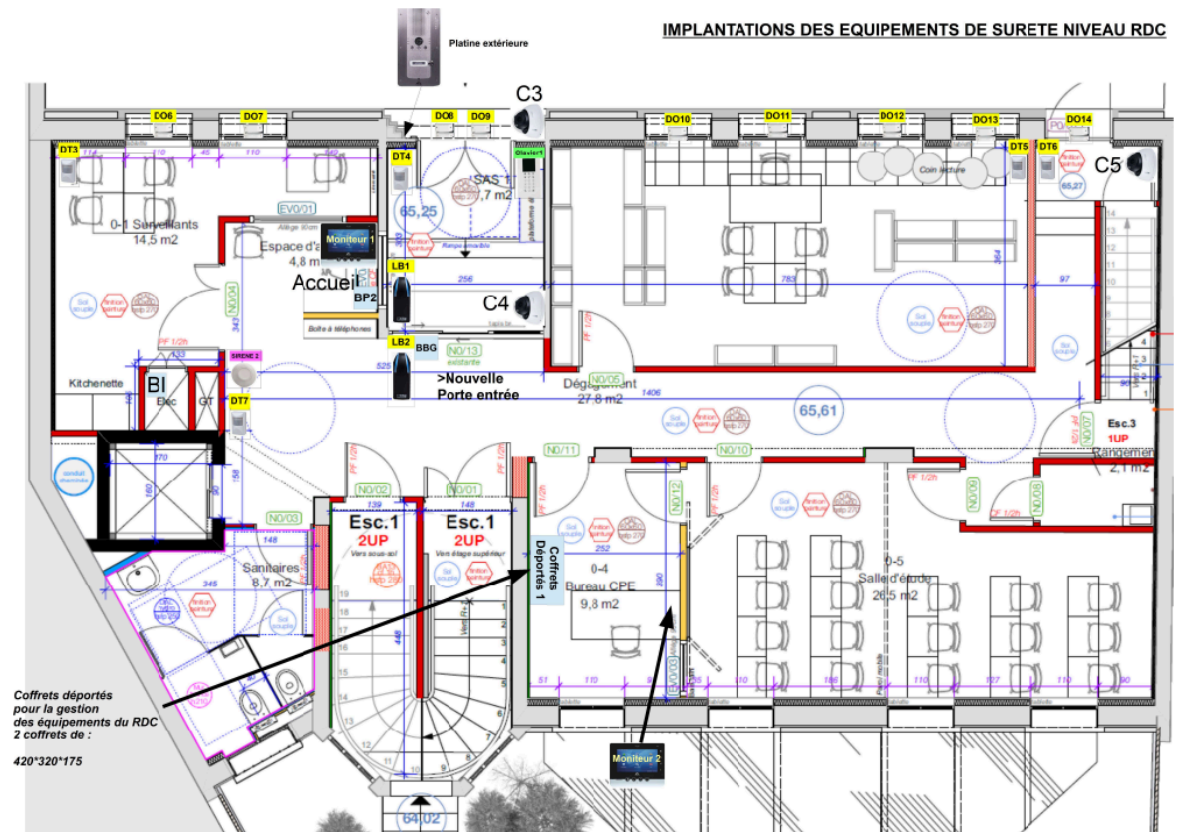

Architecture de principe V1
04/02/2025 A4 N° TR25029005

Installation d'un système D.I.V.S – ETABLISSEMENT SCOLAIRE - APESDAMM

16 Avenue Jean Moulin – 75014 PARIS

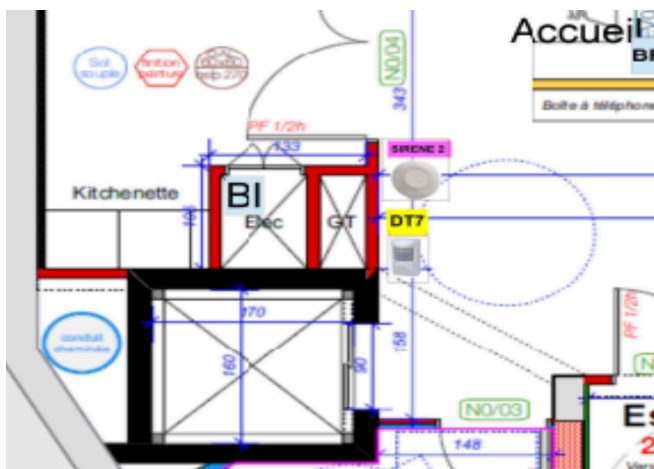

Etape - 1: Préparation du poste de travail

Récupération du matériel nécessaire :

- 1 sirène intérieure
- Vis, chevilles, goulottes (si utilisées)
- Outils : perceuse, tournevis, dénudeur, matériel de câblage

Vérification visuelle du bon état du matériel

Mise en sécurité du poste de travail : coupure de l'alimentation si nécessaire

Etape - 2: Vérification de l'emplacement

Consultation des consignes du client pour le positionnement exact

Vérification que l'emplacement permet :

- Une bonne propagation sonore
- Une fixation solide sur un mur ou plafond adapté
- L'accès aux câbles ou à une arrivée basse tension



Etape - 3: Marquage et perçage

- **Présentation de la sirène à l'emplacement prévu**
- **Marquage des points de fixation avec un crayon**
- **Perçage des trous aux emplacements marqués**
- **Insertion des chevilles dans les trous pour assurer une fixation stable**

Etape - 4: Fixation de la sirène

- **Positionnement de la sirène sur les points percés**
- **Vissage ferme pour une fixation stable**
- **Vérification manuelle que la sirène est bien fixée et ne bouge pas**

Etape - 5: Câblage de la sirène

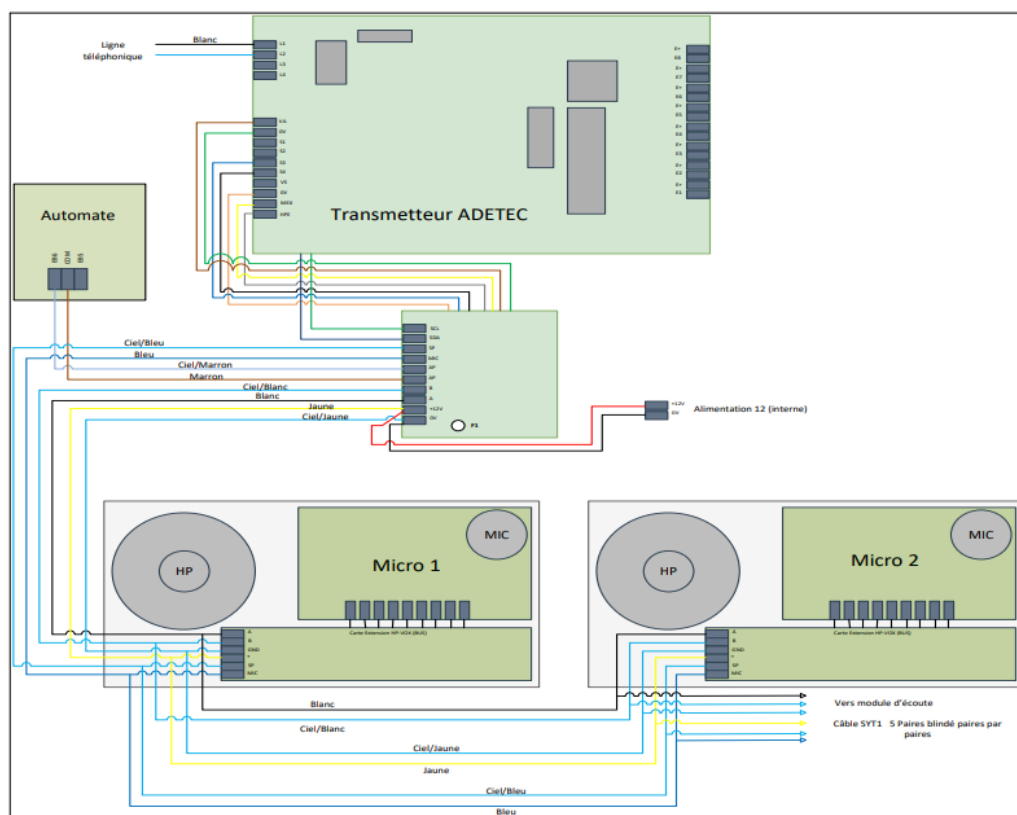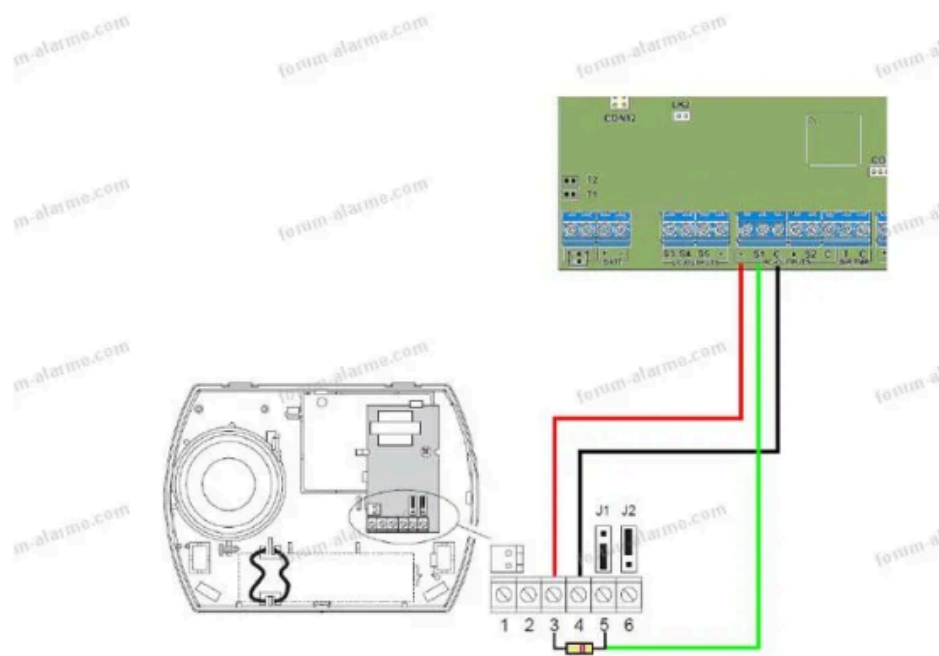

- **Dénudage des fils de connexion**
- **Raccordement de la sirène selon les bornes indiquées (ex : +12V / GND)**
- **Passage des câbles dans une goulotte ou accrochage discret selon installation**
- **Vérification de la polarité et de la qualité des connexions (serrage, propreté)**

Etape - 6: Finition

- **Vérification finale visuelle de l'installation**
- **Nettoyage du poste de travail : poussière de perçage, outils rangés**
- **Signalement au technicien référent ou au client que l'installation est prête pour test ou mise en service**